


# PASY KLINOWE SZEROKOPROFILOWE WEWNĘTRZNIE UZĘBIONE WRAPPED, NOTCHED WIDE SECTION BELTS КЛИНОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРНЫЕ

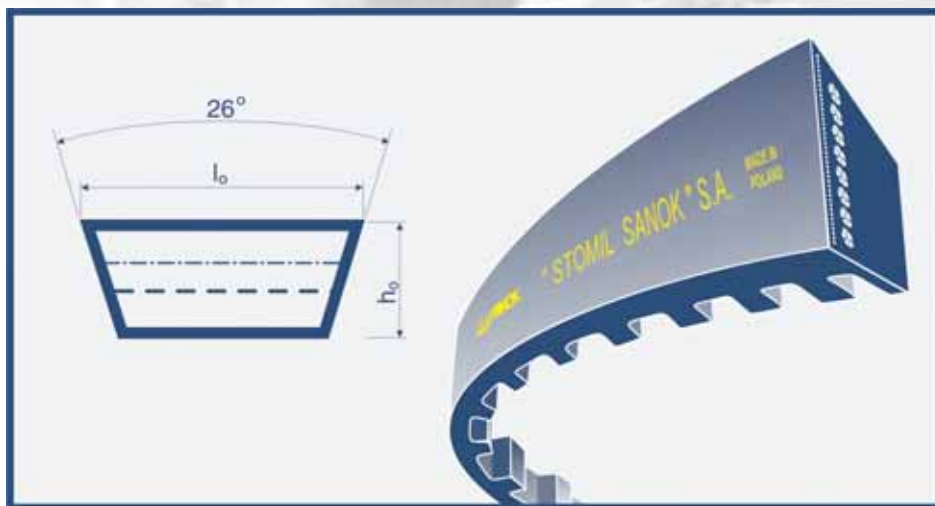

W ofercie STOMIL SANOK znajdują się pasy klinowe szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione.

Pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione produkowane są wg PN-ISO 1604.

Produkowane profile:

**W40, W50, W63, W80**

Właściwości pasów szerokoprofilowych wewnętrznie uzębionych:

- Przeznaczone do pracy w przekładniach bezstopniowych
- Maksymalna prędkość obwodowa 30m/s
- Odporność na temperatury od -30 do +60°C
- Odporność na oleje
- Duża sztywność przekroju
- Duża stabilność długości
- Elastyczność

Ponadto w ofercie występują pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione o profilach nietypowych.

Pasy te produkowane są wg STOMIL SANOK - ZN-73, nie występują w normie PN-ISO 1604.

STOMIL SANOK produces wrapped, notched wide section belts. These belts are produced according to PN-ISO 1604 standards.

Profiles produced:

**W40, W50, W63, W80**

Characteristics of wrapped, notched wide section belts:

- Maximum circumferential velocity 30 m/s
- Temperature resistance from -30 to +60 °C
- Oil and chemical resistance
- High transverse stiffness
- High length stability
- Flexibility

Additionally STOMIL SANOK produces non typical sections of wrapped notched belts.

These belts are produced according to STOMIL SANOK ZN-73, they are not standardised in PN-ISO 1604.

Торговое предложение фирмы STOMIL SANOK содержит вариаторные ремни. Вариаторные ремни изготавливаются согласно требованиям стандарта PN-ISO 1604.

Производимые профили:

**W40, W50, W63, W80**

Параметры вариаторных ремней:

- Предназначены для работы в бесступенчатых передачах
- Максимальная скорость 30 м/с
- Диапазон рабочих температур от -30 до +60°C
- Маслостойкость
- Большая прочность сечения
- Высокая стабильность длины
- Эластичность

Кроме того фирма Stomil Sanok предлагает нестандартные вариаторные ремни, которые изготавливаются согласно требованиям стандарта STOMIL SANOK ZN-73, но не содержатся в стандарте PN-ISO 1604.

# PASY KLINOWE SZEROKOPROFILOWE WEWNĘTRZNIE UZĘBIONE WRAPPED, NOTCHED WIDE SECTION BELTS КЛИНОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРНЫЕ

Oznaczenie wielkości przekroju pasa Belt cross-section symbol Обозначение величины сечения ремня	Wymiary orientacyjne Approximate dimensions Справочные размеры [mm]		Przeliczenie długości pasa Belt length conversion factor Пересчёт длины ремня		Ciężar [kg/mb] Weight [kg/rm] Вес [кг/пм]	Orientacyjne min. prod. Approximate production minimum Ориентировочный производственный минимум
	$l_0$	$h_0$	$L_z = L_d + \dots$ [mm]	$L_w = L_d - \dots$ [mm]		
W 40	41,5	12,8	$L_z = L_d + 20$	$L_w = L_d - 60$	~ 0,71	19
W 50	51,8	16	$L_z = L_d + 25$	$L_w = L_d - 75$	~ 1,07	16
W 63	65,3	20	$L_z = L_d + 32$	$L_w = L_d - 94$	~ 1,70	12
W 80	82,9	24,1	$L_z = L_d + 40$	$L_w = L_d - 120$	~ 2,73	10
38x18	38	18	$L_z = L_d + 28$	$L_w = L_d - 87$	~ 0,94	20
68x24	68	24	$L_z = L_d + 50$	$L_w = L_d - 88$	~ 2,18	12
45x22	45	22	$L_z = L_d + 48$	$L_w = L_d - 87$	~ 1,24	18
50x22	50	22	$L_z = L_d + 48$	$L_w = L_d - 87$	~ 1,26	16

## TOLERANCJE DŁUGOŚCI PASÓW WZMOCNIONYCH LENGTH TOLERANCE OF REINFORCED BELTS ДОПУСКИ ДЛИН КЛИНОВЫХ УСИЛЕННЫХ РЕМНЕЙ

Profil / Section / Профиль	Pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione Wrapped, notched wide section belts Клиновые ремни вариаторные
Tolerancja / Tolerance Отклонение	+/- 2 %

# PASY KLINOWE SZEROKOPROFILOWE WEWNĘTRZNIE UZĘBIONE WRAPPED, NOTCHED WIDE SECTION BELTS КЛИНОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРНЫЕ

## TABELE WYMIARÓW / DIMENSIONS TABLE / ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

Profil / Section Профиль <b>W40</b> 41,5x12,8 Ld [mm]	Profil / Section Профиль <b>W50</b> 51,8x16 Ld [mm]	Profil / Section Профиль <b>W63</b> 65,3x20 Ld [mm]	Profil / Section Профиль <b>W80</b> 82,9x24,1 Ld [mm]
1000 2500	1060 1250 1600 1800 2000 2310 2500	1250 1420 1600 1800 2000 2240 2500 3150	1500 1850 2500 3150

## PROFILE NIETYPOWE / NON-TYPICAL PROFILES / НЕТИПИЧНЫЕ ПРОФИЛИ

Profil / Section / Профиль Lz = La [mm]	Profil / Section / Профиль Lw = Li [mm]	Profil / Section / Профиль Ld [mm]
20x10 - 965      48x14 - 985	28x10 - 850      36x14 - 1720	28x16 - 1450
20x10 - 1196      50x14 - 1202	28x10 - 1043      37x10 - 1551	38x18 - 1500
37x10 - 1196      50x15,5 - 1465	30x9 - 926      40x9 - 887	45x22 - 2385
40x15 - 1204      53x12 - 1180	30x12 - 950      40x18 - 1750	45x22 - 2600
46x13 - 1985      55x15 - 1308	32x12 - 1163      43x13 - 1637	50x22 - 2600
47x12 - 1080      58x20 - 1431	33x11 - 1197      46x12 - 2095	68x24 - 2600
	34x11 - 875      50x13,5 - 1905	
	35x8 - 910      50x21 - 2170	
	36x10 - 1010      50x21 - 2865	
	36x11 - 1060      57x15 - 1590	
	36x14 - 1140	