


PASY WIELOROWKOWE

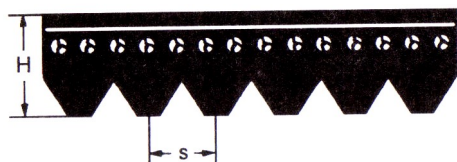

Profil	PH	PJ	PK	PL	PM
S =	1,6	2,34	3,56	4,70	9,40
H =	2,5	3,50	5,50	7,00	13

Właściwości pasów wielorowkowych:

- kord z poliestru,
- spłaszczony profil zapewnia elastyczność,
- wytrzymałe i niezawodne,
- wysoka sprawność napędu,

PJ			PL			PM		
Typ pasa		Długość skuteczna mm	Typ pasa		Długość skuteczna mm	Typ pasa		Długość skuteczna mm
PJ406	160 J	406	PL954	375 L	954	PM2286	900 M	2286
PJ432	170 J	432	PL991	390 L	991	PM2388	940 M	2388
PJ457	180 J	457	PL1075	423 L	1075	PM2515	990 M	2515
PJ483	190 J	483	PL1270	500 L	1270	PM2693	1060 M	2693
PJ508	200 J	508	PL1333	525 L	1333	PM2832	1115 M	2832
PJ559	220 J	559	PL1371	540 L	1371	PM2921	1150 M	2921
PJ584	230 J	584	PL1397	550 L	1397	PM3010	1185 M	3010
PJ610	240 J	610	PL1422	560 L	1422	PM3124	1230 M	3124
PJ660	260 J	660	PL1562	615 L	1562	PM3327	1310 M	3327
PJ711	280 J	711	PL1613	635 L	1613	PM3531	1390 M	3531
PJ723	285 J	723	PL1664	655 L	1664	PM3734	1470 M	3734
PJ737	290 J	737	PL1715	675 L	1715	PM4089	1610 M	4089
PJ762	300 J	762	PL1765	695 L	1765	PM4191	1650 M	4191
PJ813	320 J	813	PL1803	710 L	1803	PM4470	1760 M	4470
PJ838	330 J	838	PL1842	725 L	1842	PM4648	1830 M	4648
PJ864	340 J	864	PL1943	765 L	1943	PM5029	1980 M	5029
PJ914	360 J	914	PL1981	780 L	1981	PM5410	2130 M	5410
PJ955	376 J	955	PL2019	795 L	2019	PM6121	2410 M	6121
PJ965	380 J	965	PL2070	815 L	2070	PM6502	2560 M	6502
PJ1016	400 J	1016	PL2096	825 L	2096	PM6883	2710 M	6883
PJ1041	410 J	1041	PL2134	840 L	2134	PM7646	3010 M	7646
PJ1067	420 J	1067	PL2197	865 L	2197	PM8408	3310 M	8408
PJ1092	430 J	1092	PL2235	880 L	2235	PM9169	3610 M	9169
PJ1105	435 J	1105	PL2324	915 L	2324	PM9931	3910 M	9931
PJ1110	437 J	1110	PL2362	930 L	2362			
PJ1118	440 J	1118	PL2476	975 L	2476			
PJ1123	442 J	1123	PL2515	990 L	2515			
PJ1130	445 J	1130	PL2705	1065 L	2705			
PJ1136	447 J	1136	PL2743	1080 L	2743			
PJ1150	453 J	1150	PL2845	1120 L	2845			
PJ1168	460 J	1168	PL2896	1140 L	2895			
PJ1194	470 J	1194	PL2921	1150 L	2921			
PJ1200	473 J	1200	PL2997	1180 L	2997			
PJ1222	480 J	1222	PL3086	1215 L	3086			
PJ1233	485 J	1233	PL3125	1230 L	3125			
PJ1244	490 J	1244	PL3289	1295 L	3289			
PJ1262	497 J	1262	PL3327	1310 L	3327			
PJ1270	500 J	1270	PL3493	1375 L	3493			
PJ1280	504 J	1280	PL3696	1455 L	3696			
PJ1300	512 J	1300						
PJ1309	515 J	1309						
PJ1321	520 J	1321						
PJ1333	525 J	1333						
PJ1355	534 J	1355						
PJ1371	540 J	1371						
PJ1397	550 J	1397						
PJ1428	562 J	1428						
PJ1439	567 J	1439						
PJ1473	580 J	1473						
PJ1549	610 J	1549						
PJ1600	630 J	1600						
PJ1651	650 J	1651						
PJ1663	655 J	1663						
PJ1752	690 J	1752						
PJ1854	730 J	1854						
PJ1895	746 J	1895						
PJ1910	752 J	1910						
PJ1930	760 J	1930						
PJ1956	770 J	1956						
PJ1981	780 J	1981						
PJ1992	784 J	1992						
PJ2083	820 J	2083						
PJ2210	870 J	2210						
PJ2337	920 J	2337						
PJ2489	980 J	2489						

PK

Opis	Długość skuteczna
DIN 7867	mm
PK630	630
PK650	650
PK675	675
PK698	698
PK700	700
PK730	730
PK755	755
PK775	775
PK800	800
PK830	830
PK845	845
PK870	870
PK875	875
PK885	885
PK890	890
PK920	920
PK925	925
PK950	950
PK954	954
PK970	970
PK1000	1000
PK1015	1015
PK1035	1035
PK1060	1060
PK1080	1080
PK1090	1090
PK1125	1125
PK1145	1145
PK1150	1150
PK1165	1165
PK1190	1190
PK1200	1200
PK1222	1222
PK1230	1230
PK1245	1245
PK1270	1270
PK1300	1300
PK1330	1330
PK1335	1335
PK1345	1345
PK1385	1385
PK1420	1420
PK1460	1460
PK1490	1490
PK1520	1520
PK1555	1555
PK1560	1560
PK1570	1570
PK1610	1610
PK1655	1655
PK1690	1690
PK1700	1700
PK1725	1725
PK1755	1755
PK1800	1800
PK1860	1860
PK1885	1885
PK1890	1890
PK1900	1900
PK1980	1980
PK2050	2050
PK2080	2080
PK2120	2120
PK2145	2145
PK2235	2235
PK2280	2280
PK2330	2330
PK2490	2490